


La vis de montage à distance pour des positionnements et alignements flexibles de pièces à fixer en bois

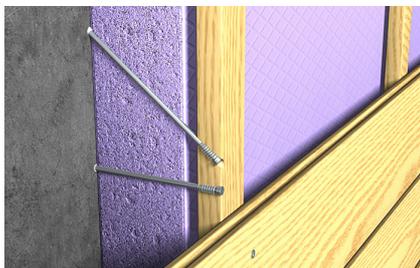

MATÉRIAUX

- Sans cheville : pour bois et matériaux en bois, ou panneaux à base de bois
- Avec cheville SX ou UX : tous matériaux de construction en béton ou maçonnerie

AVANTAGES


- Les filetages avec la même inclinaison permettent un positionnement et un alignement précis de la pièce à fixer, qui peut même être montée de biais par rapport à la vis. Ceci permet une fixation précise et flexible.
- Lors de l'installation, la pièce à fixer n'est pas tirée contre le support, mais placée directement à la distance et position souhaitées. Ceci permet une installation simple et exacte.
- Utilisée en association avec les chevilles SX et UX, la fixation peut être utilisée dans quasiment tous les matériaux, garantissant ainsi une fixation sûre.

APPLICATIONS

- Cadres de fenêtres
- Cadres de portes
- Chevrons
- Façades

FONCTIONNEMENT/MONTAGE

- La VFP / VFM convient pour le montage traversant.
- Prépercer la pièce à fixer selon l'angle souhaité, afin d'obtenir un positionnement et un alignement corrects.
- Lors du vissage, le filetage usine son propre taraudage dans le préperçage de la pièce à fixer et la fixe dans la position définie.
- La position inclinée des vis (environ 15 degrés) permet de résister à des charges de cisaillement plus élevées.

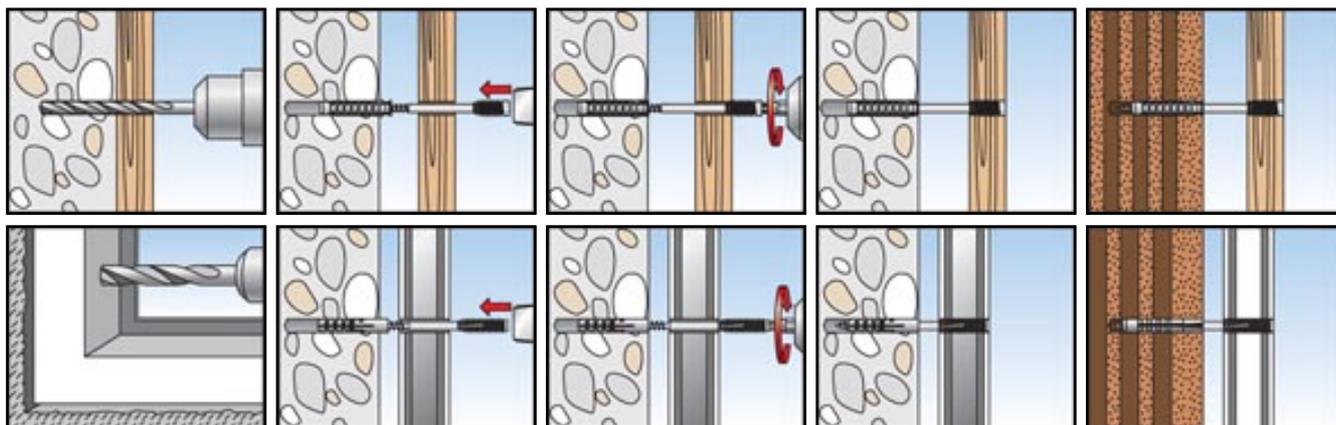

DONNÉES TECHNIQUES



Vis de montage à distance VFM

Désignation	N° de code	diamètre de la vis d_s [mm]	adapté aux cheville Ø [mm]	Diamètre nominal du foret d_0 [mm]
VFM 6x60/22	027236	6,0	8	8
VFM 6x80/22	018573	6,0	8	8
VFM 6x100/22	018574	6,0	8	8
VFM 6x120/22	018575	6,0	8	8
VFM 6x150/22	018576	6,0	8	8